



LWE
LECHSYS WOOD EXTENSIVE



IVE til salg: fra leverandør til producent med LWE

LWE LECHSYS WOOD EXTENSIVE



LWE (Lechsys Wood Extensive) er det nye farvesystem fra IVE som muliggør introduktionen af farver i 'italiensk stil' til interiør design.

Møbelproducenter, stilcentre, applikatører, designere og arkitekter: Ønsket om nye farver og effekter vokser konstant!

IVE har udviklet en løsning for at imødekomme disse ønsker: **LWE (Lechsys Wood Extensive)** er et farvesystem, som producerer farve-finish til møbel- og interiørsektoren. De innovative og originale IVE-produkter fås i en **UENDELIG mængde finishes og tusindvis af farver**, kan reproducere **LIGE TIL TIDEN** – og indeholder de vigtigste kromatiske udvalg samt internationale farvestandarder, og desuden de mest populære farver indenfor interiørmarkedet, men frem for alt er de tilgængelige i den originale kromatiske pastel- og effektkollektion, som IVE har udviklet til denne sektor. **Leverandøren bliver til Producent** takket være et komplet og pålideligt integreret system af udstyr, som gør det muligt at udvikle, mestre og overvåge alle trin i produktionen, samtidig med at man bevarer kontrollen over produkter, priser og medfølgende information.





Hvad kan males?

De overflader, der kan opnås med LWE, passer til lakering af alle de materialer, der bruges indenfor branchen, så som træ, glas, kompositmaterialer og kunststof. De er indarbejdet i IVE's vigtigste lakeringsvejledninger til møbler, så som **garderobeskabe, køkkener, hylder, stole, borde, indvendige døre, pyntegenstande, profiler, rammer og ikke-lineære dele.**

IVE tilbyder høj kvalitets coating-løsninger med nye farver at vælge imellem, som fremhæver de genstande, de benyttes på. De er velegnede til alle lakeringsløsninger, forbedrer effektiviteten i produktionen og er miljøvenlige, idet de overholder de højeste standarder indenfor denne sektor.





Farvespektrum



LWE-systemet har ingen farvebegrænsninger.

De tusindvis af farver og effekter, der findes i de vigtigste internationale farvestandarder, samt de originale farvekollektioner, som IVE tilbyder, kan præcist genskabes gang for gang. Farver kan ligeledes formuleres eller tilrettes til at matche en prøve. Farvernes kvalitet lever op til de **højeste standarder, når det gælder UV bestandighed, kemisk og mekanisk modstandsdygtighed og farvepasning.**

Med LWE kan alle farver fra de følgende internationale farvekort genskabes:

NCS

RAL 841-GL

BRITISH STANDARD

Samt farver fra
COLOR TREND HABITAT
I COLORI DEL MOBILE
NEW MASTER CHROMA LECHLER
CUBE EFFECTS LECHLER

**Med mere end 9000 pastelfarver, inklusive metal- og perlemors-effekter – hvortil du desuden kan tilføje...
alle dine egne farver til farvekortet!**





Farvesystemet


LWE er et farvesystem, bestående af prædoserede **Basisfarver** og **konvertere (bindermidler)**. Det tilbudte farvesystem giver dig mulighed for at styre alle produktionstrin, lige fra farveudvælgelsen til den færdigpakkede vare. Det færdige produkt leveres i original IVE-indpakning med etiketter, som viser den korrekte information, såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt, samt øvrige relevante oplysninger. Produktionsprocessen er hurtig, logisk og effektiv og reducerer tidsforbrug og spild.

LWE-produktionssystemet gør dig i stand til at reagere **'lige til tiden'** på forespørgsler fra markedet og består af:

- Manuelt **farveudstyr**
- **Automatisk dispenser** med høj produktivitet og effektivitet
- 35 kgs **elektronisk vægt**
- **Mixer**
- **Spektrofotometer**
- **Lechler Color Booster** (elektronisk kromatisk udvælgelse)
- **Lechler MAP® LWE** software til PC

Softwaren sikrer, at du kan styre og overvåge alle produktionstrin og bevare kontrollen med produkter, priser og medfølgende produktinformation:

- Fremstilling af **standardfarver og specialfarver**
- Styling af **priser og salgsbetingelser** for færdigblandede eller "ready-to-use" produkter
- **Etikettering** for færdigblandede produkter med kommerciel, teknisk samt sikkerhedsmæssig information
- Styling af productionspartier
- **Print af data og sikkerhedsdatablade**
- **Udformning af produktionsbrochurer** pr. kunde, produkt og sektor
- **Lagerstyring**

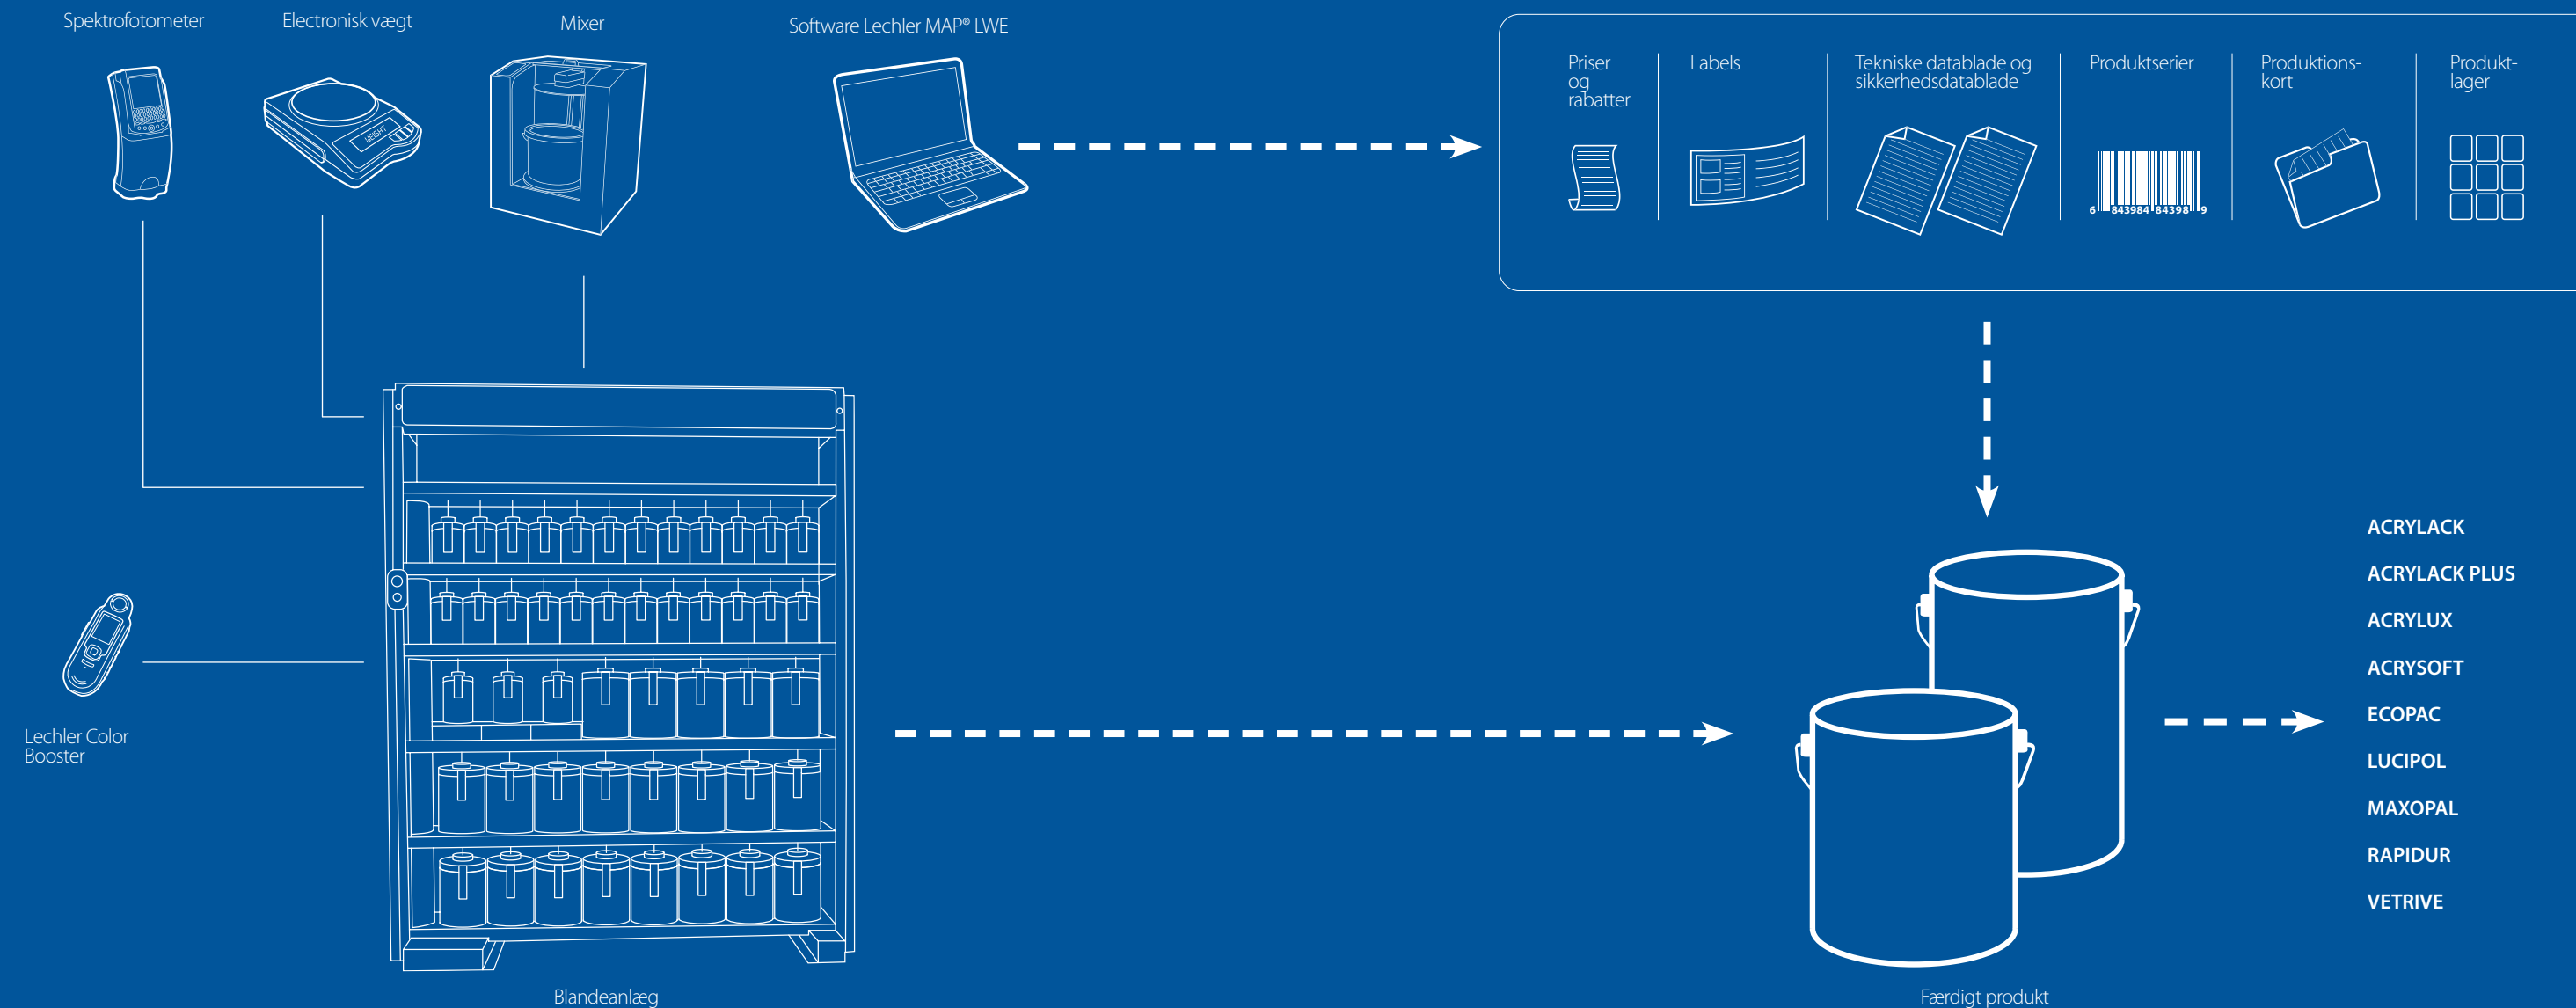

LWE PASTELFARVER

TONERE

	B29000	INTENSE WHITE
	29007	ULTRA YELLOW
	29010	LIGHT COLD YELLOW
	29013	OXIDE YELLOW
	29015	LIGHT WARM YELLOW
	29018	SUPER YELLOW
	29024	DEEP ORANGE
	29025	LIGHT ORANGE
	29031	LIGHT OXIDE RED
	29038	DARK OXIDE RED
	29048	BRIGHT RED
	29049	CARMINE RED
	29054	AMARANTH
	29059	VIOLET
	29062	COBALT BLUE
	29068	PHALIC BLUE
	29072	PHALIC GREEN
	29081	INTENSE BLACK
	29085	COLD BLACK
	29088	MIX BASE
	29602	STRONG WHITE*
	29608	RAY YELLOW
	29610	BRIGHT COLD YELLOW
	29613	PALE OXIDE YELLOW
	29615	BRIGHT WARM YELLOW
	29617	GOLDEN YELLOW
	29624	VIVID ORANGE*
	29625	RAY ORANGE
	29633	OXIDE RED
	29645	VIVID RED
	29649	SOLID CARMINE*
	29652	SOLID AMARANTH*
	29658	SOLID VIOLET*
	29663	COLD BLUE
	29668	LIGHT BLUE*
	29672	EMERALD GREEN*
	29681	DEEP BLACK*
	29684	BLUE BLACK
	29999	MIX AGENT

	29093	SILVER MET.**
	29097	COARSE SILVER MET.**

* Tonere også til effektfarver.
** Valgfri tonere til etlags metalfarver.

KONVERTERE BINDERE TIL:

AKRYLFINISH

- ACRYLACK
- ACRYLACK PLUS
- ACRYLUX
- ACRYSOFT

POLYURETHANE FINISH

- ECOPAC
- LUCIPOL
- MAXOPAL
- RAPIDUR

SPECIFIC FINISHES TIL GLAS

- VETRIVE

LWE EFFEKTTONERE

TONERE

	29607	GOLDEN YELLOW
	29614	TRANSPARENT SOLID YELLOW
	29621	ORANGE YELLOW
	29636	COPPER RED
	29640	RED
	29643	RUBY RED
	29654	LIGHT RED
	29655	MAGENTA RED
	29661	INDIGO BLUE
	29669	SAPPHIRE BLUE
	29800	OPAL WHITE
	29805	SPARKLE LIGHT SILVER
	29806	MICRO LIGHT SILVER
	29819	METALLIC GOLD
	29820	MICA GOLD
	29822	MICA REFLEX GOLD
	29831	MICA ORANGE
	29842	MICA RED
	29852	MICA REFLEX VIOLET
	29862	MICA REFLEX BLUE
	29872	MICA REFLEX GREEN
	29878	XIRALLIC CRYSTALL SILVER
	29885	MICA FINE WHITE
	29888	WHITE PEARL EXTRABRITE
	29891	FINE SILVER
	29894	MEDIUM SILVER
	29895	SUPER LIGHT SILVER
	29896	COARSE LENS SILVER
	29898	SPARKLE SILVER

KONVERTERE BINDERE TIL:

AKRYLFINISH

- ACRYLACK EFFECT 10
- ACRYLACK EFFECT 40

SPECIFIC FINISH TIL GLAS

- VETRIVE EFFECT



Konfiguration

LECHSYS WOOD EXTENSIVE består af to moduler:

LWE PASTELFARVER

39 tonere (+ 2 valgfri) med høj pigment-koncentration og prædoserede hvide og neutrale konvertere (bindere), på baggrund af hvilke man kan opnå en række færdigblandede produkter, som giver mulighed for stor teknisk og æstetisk variation, som fx:

- Dæklak og basislak af forskellige kemiske typer: akryl, polyurethan, polyacryl
- Forskellige typer af finish: glansfuld, mat, satin
- Produkter, som er anvendelige til forskellige applikeringssystemer: manuelt, airmix, airless, curtain coater.
- Produkter, som egner sig til lakering af grov- eller finporet træ, kompositmaterialer og glas med forskellig lakeringssystemer.

LWE EFFEKTTONERE

Serien af LWE pasteller (8 tonere) får følgeskab af **29 farver, transparente og effekttøner**, plus 3 neutrale prædoserede konvertere (bindere), ud fra hvilke man kan opnå en række lakserier, som med forskellig forarbejdning kan benyttes på en variation af undergrunde.

- Metallic, perlemors- og glimmerfinish
- Til grov- og finporet træ
- Til glas
- Et- eller to-lags lakeringer også med UV finish
- Højglans, matte samt silkematte overflader.




Produktpaletten

ACRYLACK

Akrylfinish til lakerede færdigvarer samt anvendelse som primer og undergrundsfarve.

Ideelt til

Lakeret, mat, ikke-gulnet finish paneler og møbelkomponenter. Specielt velegnet til træ med åbne porer.

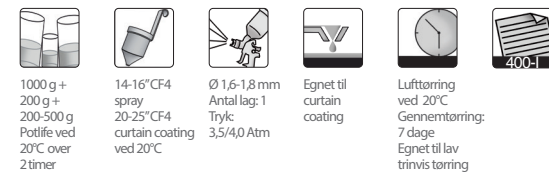

1000 g + 200 g + 200-500 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4
curtain coating
ved 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Egnet til curtain coating

Lufttørring ved 20°C
Håndtørt: 7 dage
Egnet til lav trinvis tørring


400-H

ACRYLACK PLUS

Akrylfinish til glans 20 heldækket, matlakeret finish.

Ideelt til

Møbler generelt. Anbefalet til samlede møbler, stil-møbler, stole og dekorationsemner. Velegnet til finporet træ hvor en UV bestandig lakeringsproces fodres. lakeringscyklus ønskes

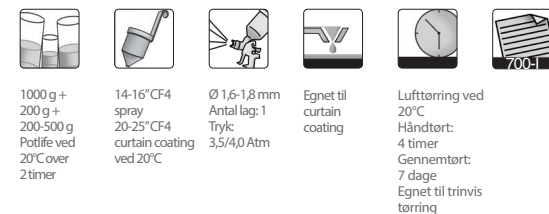

1000 g + 200 g + 200-500 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4
curtain coating
ved 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Egnet til curtain coating

Lufttørring ved 20°C
Håndtørt: 4 timer
Gennemtørt: 7 dage
Egnet til trinvis tørring


400-H

ACRYLUX

Akrylfinish til højglans overflader. Kan poleres, hvis nødvendigt

Ideelt til

Ikke-gulnende, glansfuldt lakeret finish på paneler og møbelkomponenter.

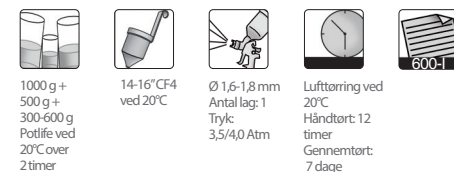

1000 g + 500 g + 300-600 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
ved 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Lufttørring ved 20°C
Håndtørt: 12 timer
Gennemtørt: 7 dage


600-H

ACRYSOFT

Akrylfinish til "HELMAT" underlak/finish.

Ideelt til

Lakering af træpaneler eller komponenter (forskelligt træ), hvor en ekstremt mat (glans 5) finish ønskes. Især egnet til grovporet træ.

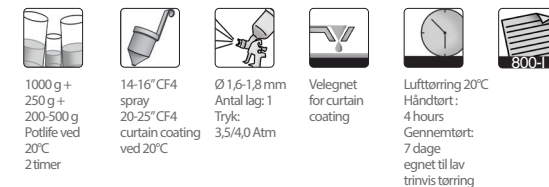

1000 g + 250 g + 200-500 g
Potlife ved 20°C 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4
curtain coating
ved 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Velegnet for curtain coating

Lufttørring 20°C
Håndtørt: 4 hours
Gennemtørt: 7 dage
egnet til lav trinvis tørring

800-H




RAPIDUR

Polyurethan glans 20 mat finish, som også kan anvendes som underlak.

Ideelt til

Finish på paneler og møbelkomponenter. Specielt egnet som farvet underlak ved relakering med transparent lak.

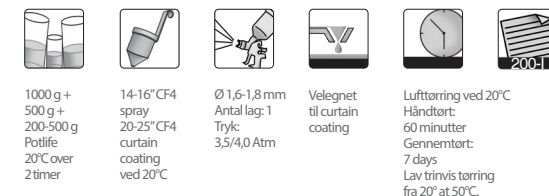

1000 g + 500 g + 200-500 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4
curtain coating
ved 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Velegnet til curtain coating

Lufttørring ved 20°C
Håndtørt: 60 minutter
Gennemtørt: 7 dage
Lav trinvis tørring fra 20° til 50°C.


200-H

VETRIVE

Akrylfinish til plant glas.

Ideelt til

Interiørt møbeltilbehør af glas (borde, glaslåger, døre etc.)

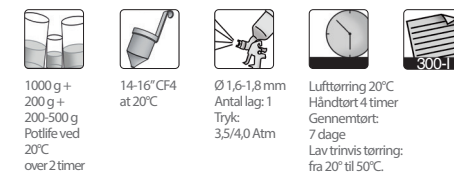

1000 g + 200 g + 200-500 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
at 20°C

Ø 1,6-1,8 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Lufttørring 20°C
Håndtørt 4 timer
Gennemtørt: 7 dage
Lav trinvis tørring: fra 20° til 50°C.

300-H

VETRIVE EFFECT

Akrylfinish til påføring på plan glasflade med metallic, perlemors- eller glimmereffekt, et- eller to-lags.

Ideelt til

Glas møbeltilbehør til interiør (borde, toppe, døre etc.)



1000 g + 200 g + 500-800 g
Potlife ved 20°C over 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4

Ø 1,3-1,6 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Lufttørring ved 25°C
Håndtørt: 2 timer
Gennemtørt: 7 dage
Lav trinvis tørring fra 20° til 50°C.

W601

ACRYLACK EFFECT 10/40

Akrylfinish til metallic, perlemors- eller mica-effekt lakerede overflader. Eller som basislak til to-lags lakeringer med klarlak eller UV finish

Ideelt til

UV bestandig højblank eller semiblack lakeret finish på paneler og møbelkomponenter. Også egnet til grov- eller finporettræ



1000 g + 500 g + 500-800 g
Potlife ved 20-25°C over 2 timer

14-16" CF4
spray
20-25" CF4
curtain coating
ved 20°C

Ø 1,3-1,6 mm
Antal lag: 1
Tryk: 3,5/4,0 Atm

Lufttørring ved 25°C
Håndtørt 2 timer
Gennemtørt: 7 dage
Lav trinvis tørring fra 20° til 50°C.

W401



IVE ER LECHLER

IVE - overfladebehandlinger i italiensk stil til boligarealet

IVE er Lechler-gruppens specialmærke til TRÆ-sektoren. Med mere end 70 års erfaring i Brianza (den italienske møbelindustri vugge) og kunder over hele verden er vi den ideelle partner, når det drejer sig om at forsyne møbelsektoren med lakeringscyklusser og kvalificeret supportering til alle former for industrilakering.

IVE - Historie

IVE blev grundlagt i 1941 i Seregno. Siden 2003 har IVE også været på det brasilianske marked.

I 2013 blev IVE en del af **LECHLER-gruppen**, et italiensk firma, grundlagt i Europa, som opererer på det internationale lakmarked indenfor sektorerne Industry, Refinish, Decorative og Yachting (sejlsport).

I Italien har Lechler produktionsanlæg i **Como**, **Seregno** og **Foligno**, og i Europa desuden fire europæiske afdelinger i **Manchester** (UK), **Grenoble** (Frankrig), **Barcelona** (Spanien) og **Kassel** (Tyskland).

IVE opererer i Brasilien gennem Lechler-firmaet med hovedkontor i **Paulínia** (São Paulo), fabrik i **Parai** (Rio Grande do Sul) og afdelinger i **Ubà** (Minas Gerais) og Rio **Negrinho** (Santa Catarina).



IVE S.r.l.

Società con unico socio persona giuridica
Sede legale Via Arturo Toscanini, 53
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 231401
Fax +39 0362 229691
e-mail: mail@ive.it
www.ive.it

I Danmark forhandles IVE af:

Baden-Jensen A/S

Baltorpbakken 16 - 2750 Ballerup
Virkelyst 2 - 6000 Kolding
Tlf. 4466 6800

www.baden-jensen.dk



www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

